

## Serie Air

# Veneziana PL24C


PL24C è una tenda veneziana con lamelle di alluminio di la 16 mm progettata per essere installata in finestre ad anta ispezionabile.

Il funzionamento della tenda è realizzato con una trasmittente magnetica brevettata attraverso il vetro. La tenda viene sol orientata tramite una corda chiusa ad anello, che mette in rotazione un comando magnetico esterno applicato al vetro mezzo adesivo ad alta resistenza. Il comando interfaccia perfettamente un rinvio magnetico intermedio brevettato c sua volta, interfaccia il comando magnetico interno, completamente inserito nel cassonetto.

La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato sul vetro. Opzionalmente, è possibile sostituire il comando manuale con un motore esterno Brushless 24V DC, che muove la tenda attraverso l'inversione di polarità dell'alimentazione, attuabile tramite pulsanti o radiocomando.



## COLORI

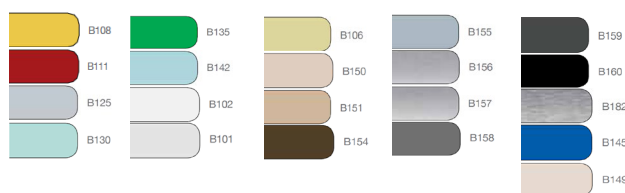

## TABELLE FATTIBILITÀ

| Larghezza   | Altezza     | Superficie max     |
|-------------|-------------|--------------------|
| 280-1500 mm | 300-2600 mm | 2,5 m <sup>2</sup> |

**Impacchettamento tenda:** 3,4% altezza tenda + 47 mm

### Limiti di fattibilità

#### Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| con L da 280 a 310 mm  | H max = 870 mm  |
| con L da 311 a 340 mm  | H max = 1240 mm |
| con L da 341 a 370 mm  | H max = 1610 m  |
| con L da 371 a 400 mm  | H max = 1980 mm |
| con L da 401 a 430 mm  | H max = 2350 mm |
| con L da 431 a 1500 mm | H max = 2600 mm |