

SL16S Veneziana

ScreenLine[®] SL16S è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 16 mm.

La movimentazione della tenda veneziana SL16S avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro.

Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda, mentre un lieve movimento di salita o discesa permette l'orientamento delle lamelle.

Il sistema SL16S veneziana è adatto a tutti i tipi di serramento. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.

Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.



COLORI


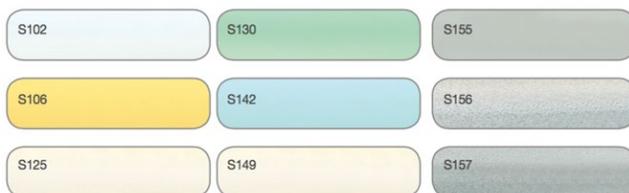


TABELLE FATTIBILITÀ

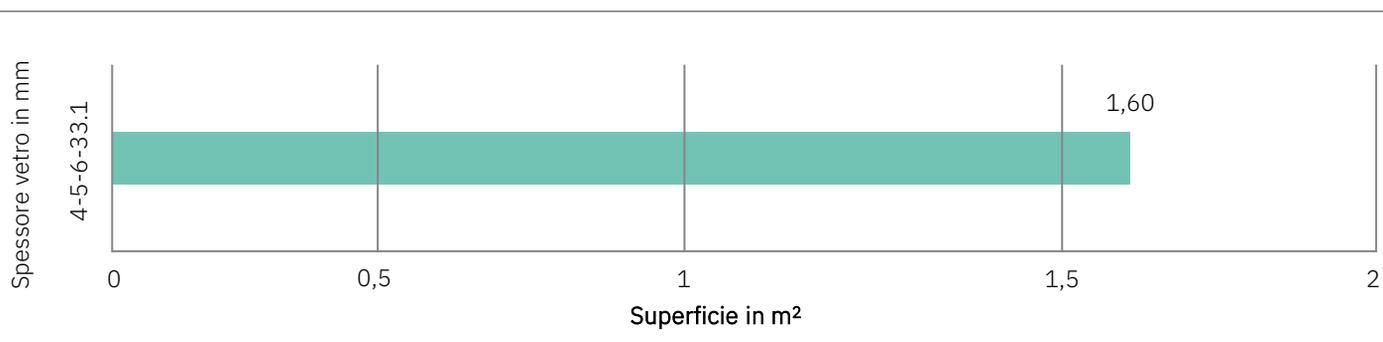

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 1200 mm
H min = 500 mm H max = 2200 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 370 mm H max = 1000 mm
con L da 371 a 1200 mm H max = 2200 mm*

*Per superfici da 1,61 a 2,4 mq realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata