

SL20-22MB Plissé

ScreenLine[®] SL20-22MB Plissé è un sistema **motorizzato** con funzione di **sollevamento** per tende **plissé** inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 mm o 22 mm, realizzate in tessuto Verosol[®] rivestito con molecole d'alluminio o in tessuto Vanity.

La tenda è azionata da un dispositivo con motore *brushless* comandato da un'ampia gamma di centraline compatibili con i principali sistemi domotici, che consente il funzionamento simultaneo e sincronizzato di più tende contemporaneamente ed un preciso orientamento delle lamelle.

Il motore e tutta l'elettronica di gestione e controllo tenda sono inserite nel cassonetto, alloggiati in un'apposita slitta che smorza le vibrazioni, rendendo il sistema molto silenzioso.


Sul vetro o serramento non viene applicato alcun comando poiché il motore si attiva con pulsanti a parete o telecomando (opzionale). Pulizia formale ed alte prestazioni tecniche rendono questo prodotto particolarmente indicato per **realizzazioni di prestigio**.

Il kit si assembla, si monta e si trasporta in modo rapido e facile, Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento del vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici.

Il sistema viene fornito con canalina *warm edge* come standard.



TABELLE FATTIBILITÀ

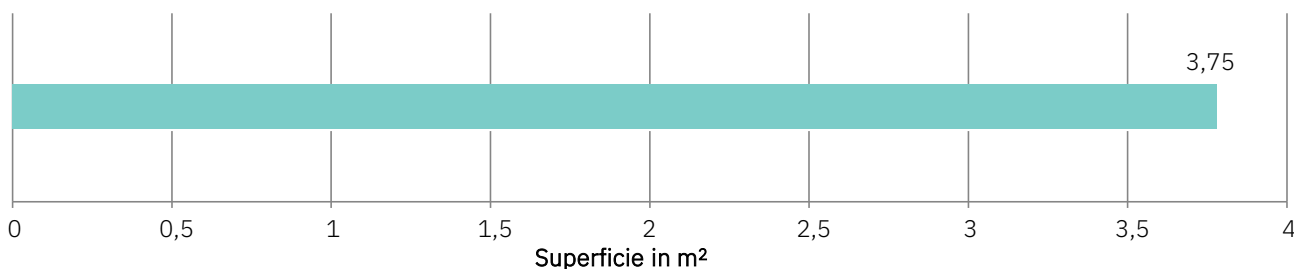

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 1500 mm
H min = 300 mm H max = 2500 mm


Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm H max = 1670 mm
con L da 351 a 400 mm H max = 2020 mm
con L da 401 a 1500 mm H max = 2500 mm



COLORI

Tessuto Verosol – Lato metallizzato verso l'esterno

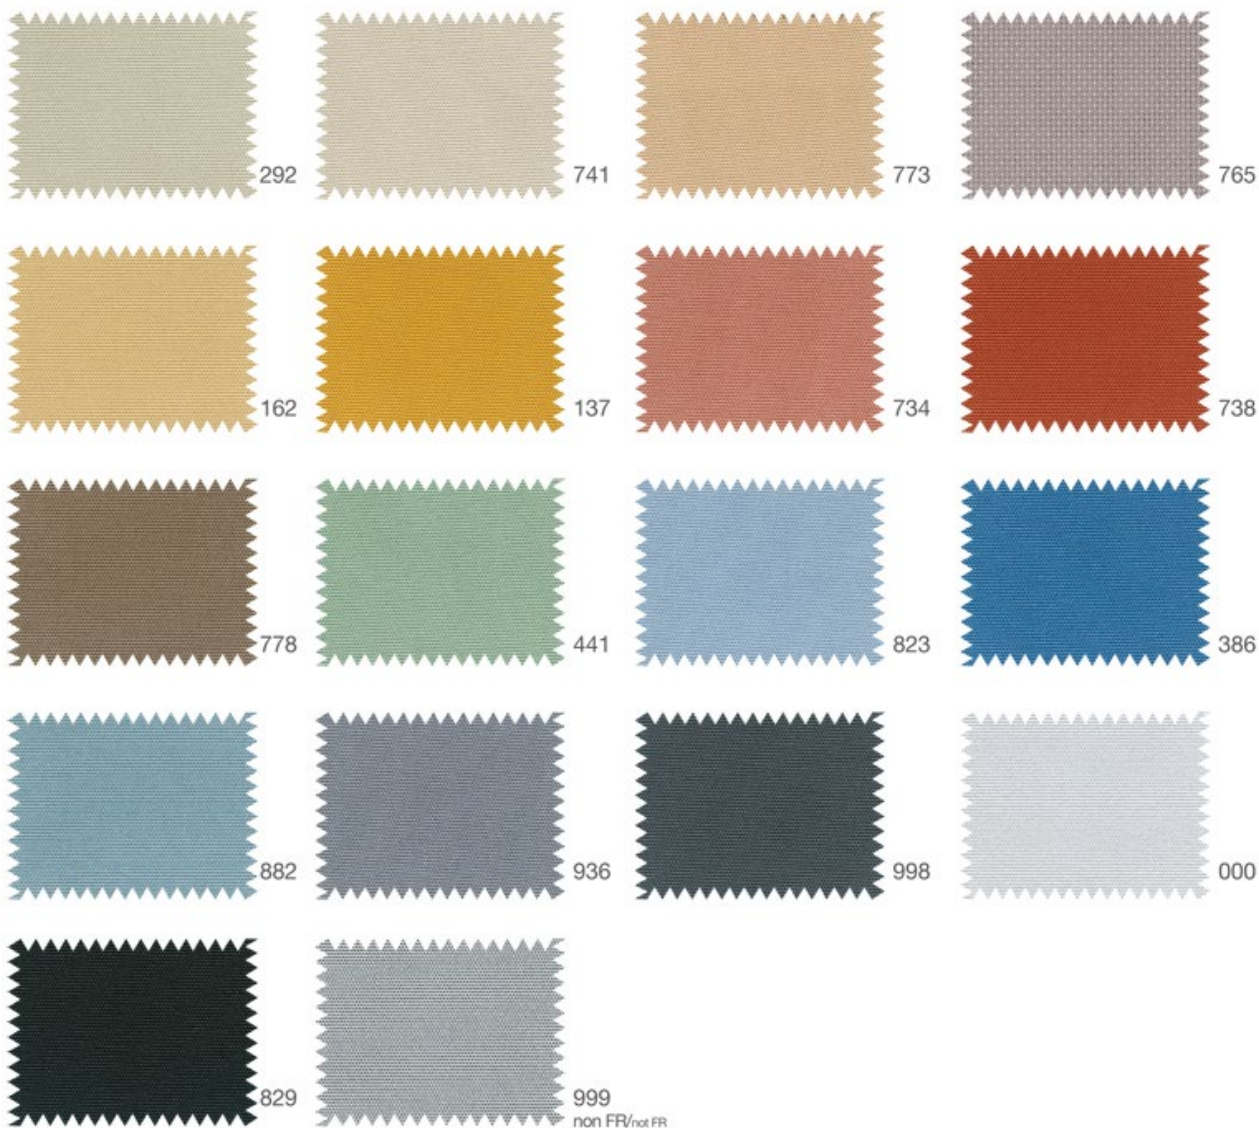

Verosol metallizzati



816 FR

Trasparente



812 FR

Semi trasparente



878 FR

Opaco

Plissé Vanity non metallizzato



C000



C010