

SL20-22SP Plissé 2.0

ScreenLine[®] SL20-22SP Plissé 2.0 è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento per tende plissé inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 o 22 mm.

La movimentazione della tenda SL20-22S Plissé 2.0 avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro.


Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda.

Il sistema SL20-22S Plissé 2.0 è adatto a tutti i tipi di serramento. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.

Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.



TABELLE FATTIBILITÀ

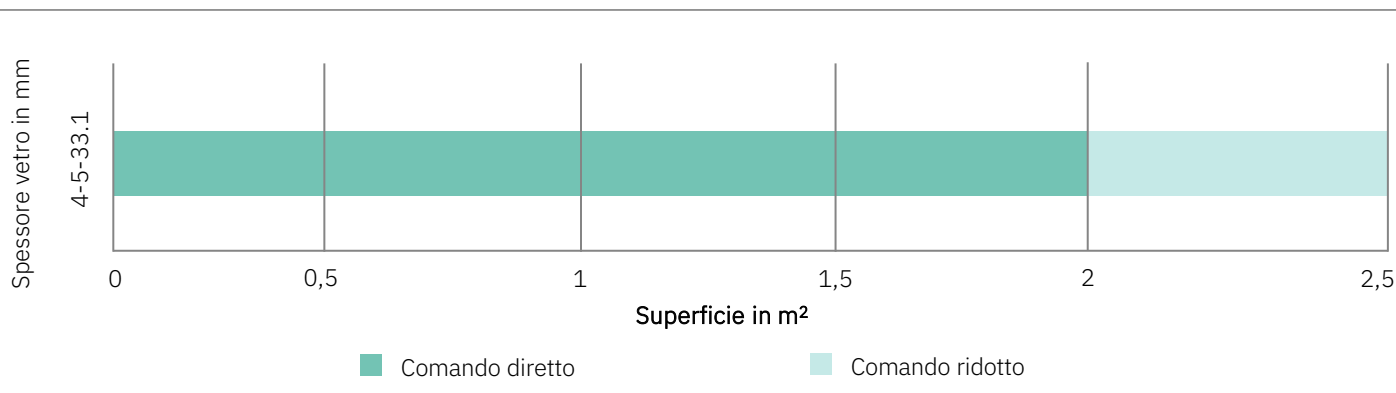

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 1500 mm
H min = 450 mm* H max = 2200 mm


Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm H max = 1400 mm
con L da 351 a 550 mm H max = 1800 mm
con L da 551 a 1500 mm H max = 2200 mm

*H min con comando diretto 450 mm, H min con comando ridotto 900 mm

COLORI

Tessuto Verosol – Lato metallizzato verso l'esterno

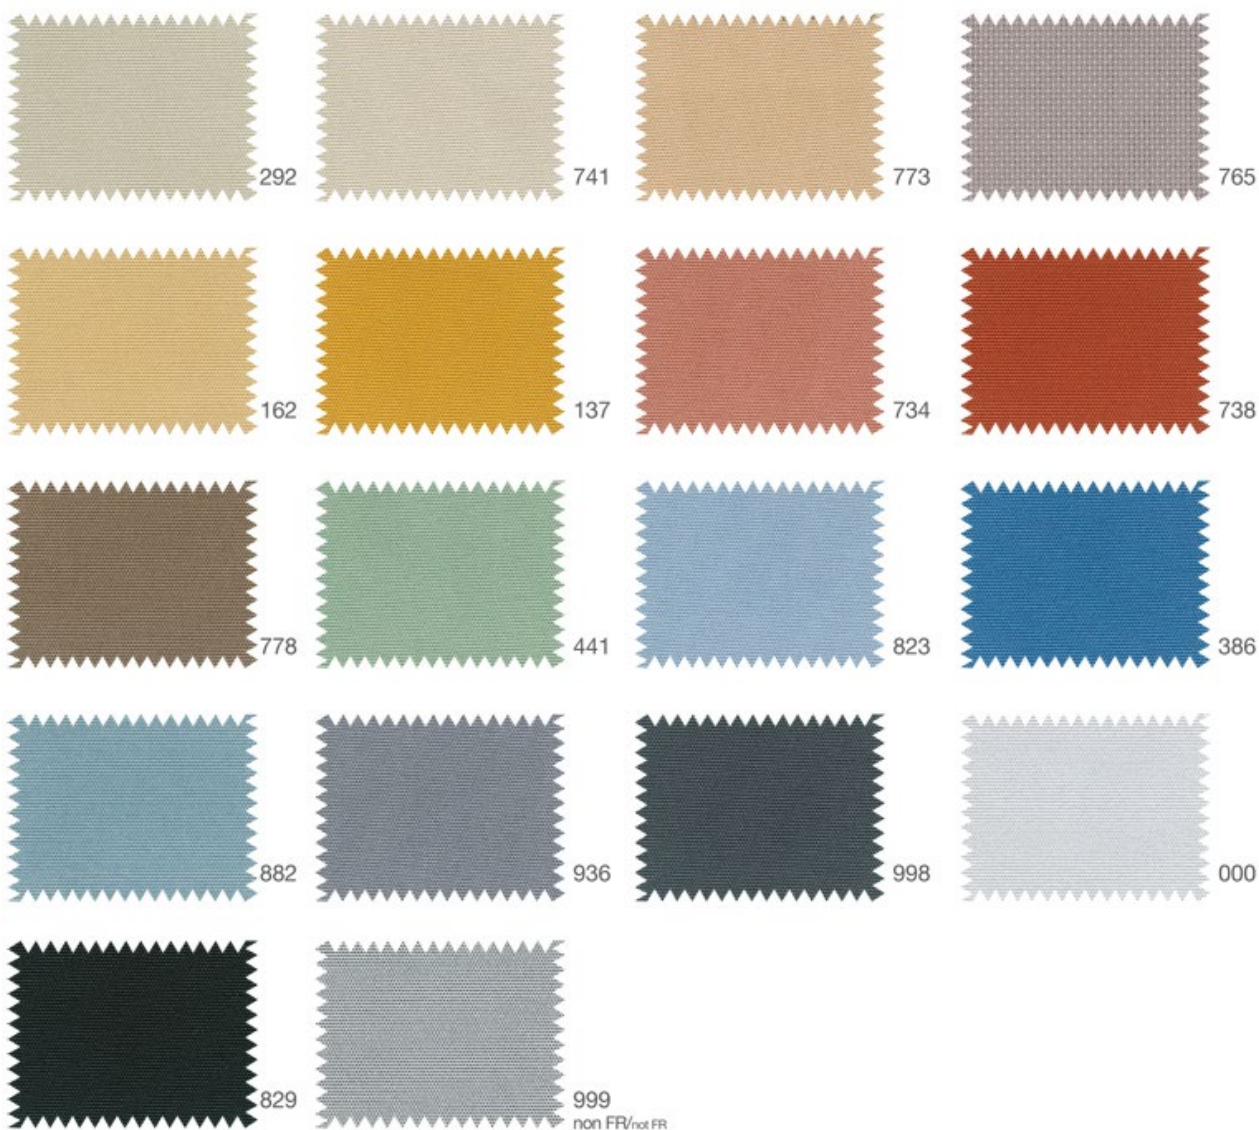

Verosol metallizzati



816 FR

Trasparente



812 FR

Semi trasparente



878 FR

Opaco

Plissé Vanity non metallizzato



C000



C010