

SL27-29-32C Veneziana

ScreenLine® SL27-29-32C è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 27, 29 o 32 mm.

Il comando esterno applicato sul vetro a mezzo adesivo ad alta resistenza contiene una corda, chiusa ad anello, ed un magnete, che interfaccia in modo perfetto col giunto magnetico del comando interno, completamente inserito nel cassonetto. Il movimento impresso alla corda fa ruotare i magneti che attivano la tenda.

La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato al vetro.

Particolarmente indicato per facciate strutturali, il sistema SL27-29-32C veneziana non conosce tuttavia limitazioni d'applicazione.

Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrata doppia o tripla, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.

Il modello SL29C viene fornito con canalina warm edge come standard.



COLORI


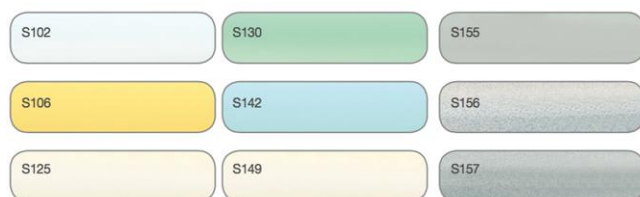


TABELLE FATTIBILITÀ

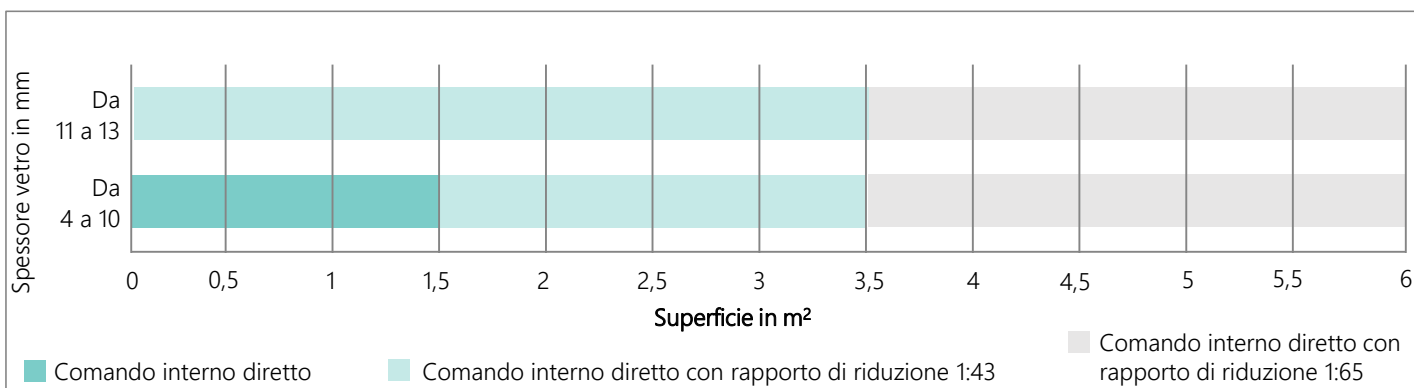

SL27C Veneziana

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 3000 mm
H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda sollevabile e orientabile

con L da 300 a 350 mm H max = 750 mm*
con L da 351 a 480 mm H max = 1800 mm*
con L da 481 a 580 mm H max = 2400 mm*
con L da 581 a 3000 mm H max = 3000 mm**

* Fino a H 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato (SL27/29/32A)

** Per superfici da 6,01 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata



SL29C Veneziana

Dimensioni realizzabili:

L min = 340 mm L max = 3000 mm

H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda sollevabile e orientabile

con L da 340 a 400 mm	H max = 770 mm*
con L da 401 a 480 mm	H max = 1800 mm*
con L da 481 a 580 mm	H max = 2890 mm*
con L da 581 a 3000 mm	H max = 2680 mm**

SL32C Veneziana

Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm L max = 3000 mm

H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda sollevabile e orientabile

con L da 300 a 350 mm	H max = 550 mm*
con L da 351 a 480 mm	H max = 1600 mm*
con L da 481 a 580 mm	H max = 2200 mm*
con L da 581 a 3000 mm	H max = 3000 mm**

* Fino a H 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato (SL27/29/32A)

** Per superfici da 6,01 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata