

SL27-29-32MB Veneziana

ScreenLine® SL27-29-32MB è un sistema **motorizzato** con funzione di **sollevamento e orientamento** per **veneziane** inserite in vetrocamera con intercapedine di 27 mm, 29 mm o 32 mm.

La tenda è azionata da un dispositivo con motore *brushless* comandato da un'ampia gamma di centraline compatibili con i principali sistemi domotici, che consente il funzionamento simultaneo e sincronizzato di più tende contemporaneamente ed un preciso orientamento delle lamelle.

Il motore e tutta l'elettronica di gestione e controllo tenda sono inserite nel cassonetto, alloggiati in una apposita slitta che smorza le vibrazioni, rendendo il sistema molto silenzioso.

Sul vetro o serramento non viene applicato alcun comando poiché il motore si attiva con pulsanti a parete o telecomando (opzionale). Pulizia formale ed alte prestazioni tecniche rendono questo prodotto particolarmente indicato per **realizzazioni di prestigio**.

Il kit si assembla, si monta e si trasporta in modo rapido e facile. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici.

Il modello SL29MB viene fornito con canalina warm edge come standard.



COLORI


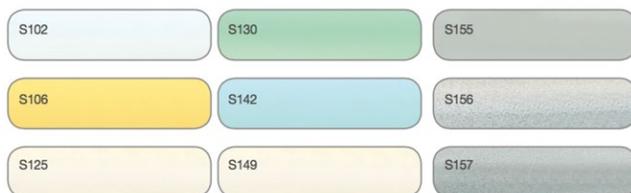


TABELLE FATTIBILITÀ

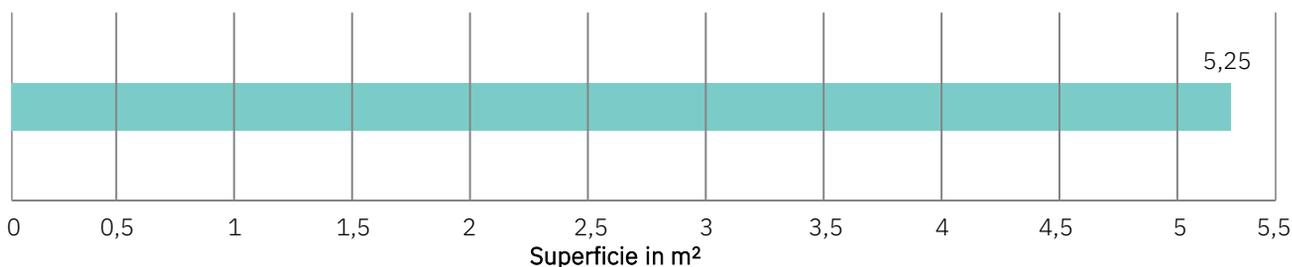

SL27MB SL32MB Veneziana

Dimensioni realizzabili

L min = 320 mm L max = 3000 mm
H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda solo orientabile
con L da 320 a 389 mm H max = 3000 mm

Tenda sollevabile e orientabile
con L da 390 a 419 mm H max = 1000 mm*
con L da 420 a 449 mm H max = 1600 mm*
con L da 450 a 599 mm H max = 2100 mm*
con L da 600 a 3000 mm H max = 3000 mm**

* Fino a 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

** Per superfici da 5,26 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata



SL29MB Veneziana

Dimensioni realizzabili:

L min = 340 mm L max = 3000 mm
H min = 300 mm H max = 3000 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

Tenda solo orientabile

con L da 340 a 399 mm H max = 3000 mm

Tenda sollevabile e orientabile

con L da 400 a 430 mm	H max = 1090 mm*
con L da 431 a 460 mm	H max = 1620 mm*
con L da 461 a 490 mm	H max = 2150 mm*
con L da 491 a 520 mm	H max = 2680 mm*
con L da 521 a 3000 mm	H max = 3000 mm**

* Fino a 3000 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato

** Per superfici da 5,26 a 9 m² realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata