



SL20-22SP Plissé Blackout

ScreenLine[®] SL20-22SP Plissé Blackout è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento per tende plissé blackout inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 o 22 mm, particolarmente indicato negli ambienti che necessitino di un completo oscuramento.

La movimentazione della tenda SL20-22SP Plissé Blackout avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro.

Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda.

Il sistema SL20-22SP Plissé Blackout è adatto a tutti i tipi di serramento.


Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.

Il sistema è fornito standard con canalina warm edge nera (RAL 9005) per ridurre l'apporto di luce riflessa e favorire l'oscuramento totale.

Il cursore magnetico esterno è dotato del trattamento brevettato Sanitized[®] al vetro di borofosfato d'argento come sostanza attiva biocida, che gli conferisce una protezione antimicrobica duratura nel tempo.




GAMMA COLORI



S102 bianco/bianco

TABELLA DI FATTIBILITÀ

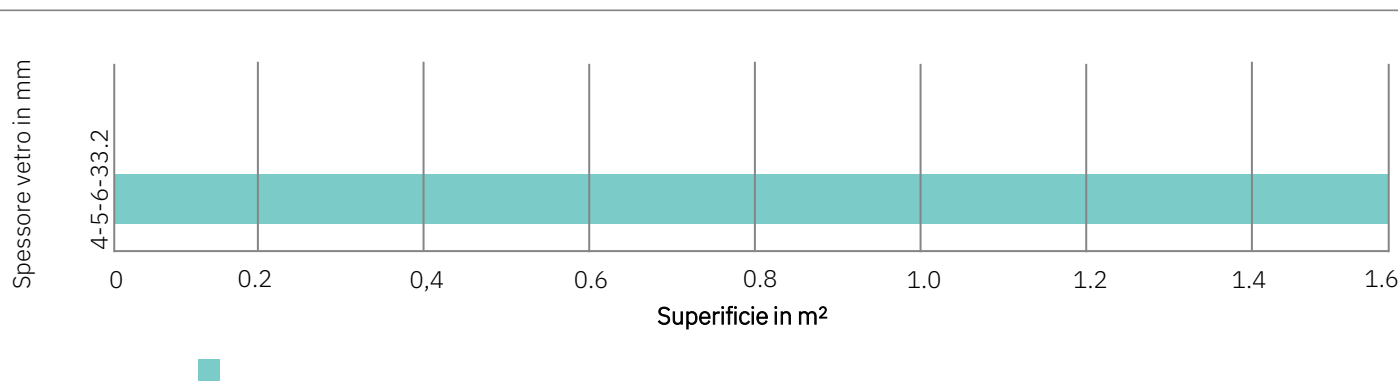

Dimensioni realizzabili

L min = **300** mm L max = **1200** mm
H min = **450** mm* H max = **2200** mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 400 mm H max = 1800 mm
con L da 401 a 1200 mm H max = 2200 mm

Altezza impacchettamento tenda: 4% altezza vetro + 59 mm

*Per H da 450 mm a 900 mm con comando diretto

*Per H da 901 mm a 2200 mm con comando ridotto