

# SL20-22S Veneziana 2.0

ScreenLine<sup>®</sup> SL20-22S Veneziana 2.0 è un sistema brevettato magnetico, a movimentazione manuale, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite in vetrocamera con intercapedine di 20 o 22 mm.

La movimentazione della tenda SL20-22S Veneziana 2.0 avviene attraverso un cursore magnetico collocato sul bordo destro o sinistro del vetro.

Un sottile profilo adesivo trasparente assicura la movimentazione lineare del cursore. Lo scorrimento verticale del cursore consente di sollevare e abbassare la tenda, mentre un lieve movimento di salita o discesa permette l'orientamento delle lamelle.

Il sistema SL20-22S Veneziana 2.0 è adatto a tutti i tipi di serramento.

Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Si posa nel serramento come una vetrocamera semplice.


Il sistema viene fornito con canalina warm edge come standard.



## COLORI



## TABELLE FATTIBILITÀ

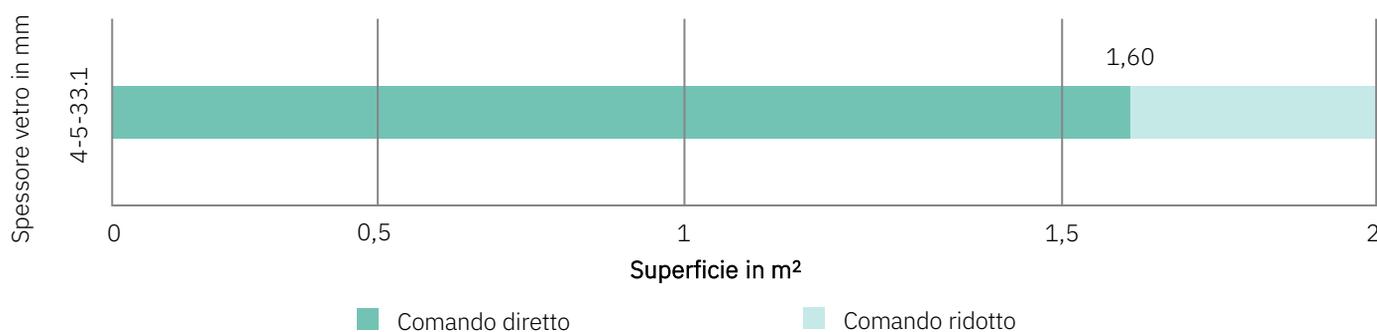

### Dimensioni realizzabili

L min = 300 mm    L max = 1500 mm  
H min = 450 mm\*    H max = 2200 mm

### Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 350 mm    H max = 1400 mm  
con L da 351 a 400 mm    H max = 1800 mm  
con L da 401 a 1500 mm    H max = 2200 mm\*\*

\*H min con comando diretto 450 mm, H min con comando ridotto 700 mm

\*\*Per superfici da 2,01 a 3,3 mq realizzabile solo orientamento con tenda fornita impacchettata. Mediante l'opportuna applicazione dei fincorsa del cursore esterno